




強制通風筒 (HMP155 専用)

株式会社シーエス特機
info@cstokki.co.jp

RSHH01A1201 (12V ケーブル 5m) ファン 12V0.1A
風速 3m/s 風量 10CFM (0.29m³/min)

ファン吹き出し口

ファン吸い込み口

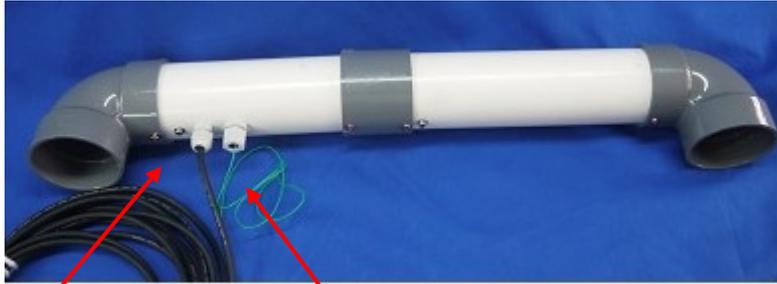


単管 48.5φ 取付仕様

センサーケーブル引き込み
用メッセンジャーワイヤ

ファン電源ケーブル
赤：12V+
黒：GND (電源-)
白：ファン停止信号

- 3重シールド
 - 風量 0.21m³/min 風速 5 m/s 相当 (RSF01A1203)
先端部絞り込み加工にて流速確保
 - ファン寿命 約 2.5 万 H (1000 日相当)
- 国産品
ファン停止信号出力付き
- ファン センサー交換容易
 - 軽量コンパクト (塩ビ管)

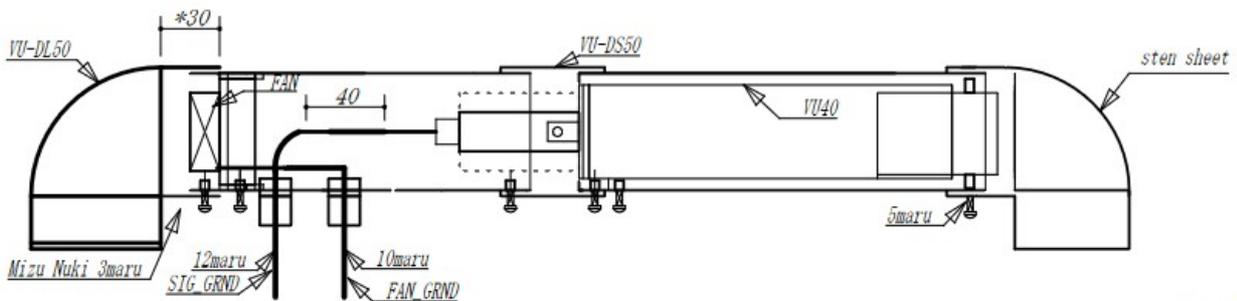

仕様

項目	型式：RSHH01A1201
適用センサー	HMP155 専用（2024 年度時点の形状参照）
風速風量	3m/s（0.21m ³ /min）以上
材質 構造	2重 塩ビ ABS 一部アルミ箔
ファン寿命	2.5万H 1000日相当（常温常湿 設計寿命） 国産ファン採用 ファン停止信号付き（Open Drain）
電源	12V/0.1A(TYP) ケーブル長 5m標準
電源電圧範囲	ファン自体では7V～13.8Vまで
動作環境	-10～60℃ 0～85%RH
保存環境	-25～70℃ 0～85%RH
取付可能パイプ径	単管専用タイプ；φ48.6mm
外形	560（長さ）*60（径）mm 取り付け金具含まず

